


Колпачки световых индикаторов



8 LM2T IL10...

Код заказа	Цвет	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Без крепежного основания.			
8 LM2T IL103	Зеленый	10	0,024
8 LM2T IL104	Красный	10	0,024
8 LM2T IL105	Желтый	10	0,024
8 LM2T IL106	Синий	10	0,024
8 LM2T IL107	Бесцветный	10	0,024
8 LM2T IL1187	Бесцветный	10	0,024

Символ опасного напряжения (IEC 60417 5036-а).

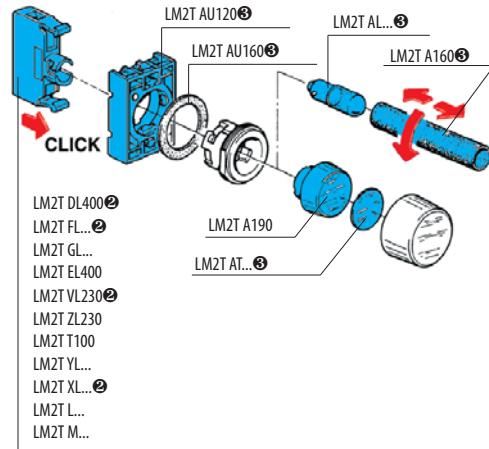

② Крепежное основание поставляется в комплекте с LM2T AU120.

③ Приобретается отдельно. См. стр. 7-37.

Держатели потенциометров



8 LM2T P100
(с крепежным основанием).



8 LM2T P110
(с крепежным основанием).

Код заказа	Характеристики	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
8 LM2T P100④	С градуированной шкалой	10	0,070
8 LM2T P100④	С указателем увеличения	10	0,070

④ Потенциометр не входит в комплект поставки.

Эксплуатационные характеристики

- возможно любое положение при установке
- Условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+60°C
 - температура хранения: -40...+70°C
- класс защиты:
 - согласно IEC/EN: IP65
 - согласно UL: type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12K, 12K.

Материалы

Металлическая часть изготовлена из сплава алюминия и цинка (Zamak), а пластиковые компоненты - из полиамида и поликарбоната.

Крепежное основание

См. стр. 7-39.

Тип: LM2T AU120.

Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов ($T_{max} = 0,8$ Нм). Кнопки защелкиваются при повороте в отверстии Ø22 мм в крепежном основании, в том числе на крышке кнопочных пультов LPZ исключительно с держателем лампочки (установленным внутри по центру). LM2T DL400, LM2T VL230, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... или LM2T M... для каждого светового индикатора.

Держатели лампочек

См. стр. 7-40 и 41.

Лампочки

Макс. рекомендуемая мощность: 1,2 Вт.

См. стр. 7-36.

Соответствие стандартам:

Имеются сертификаты: UL, EAC, cULus, RINA, LROS, CCC. Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 № 14.

Эксплуатационные характеристики

- применение: с потенциометрами с диаметром вала 6 и 6,3 мм и минимальной длиной 40 мм
- Условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+60°C
 - температура хранения: -40...+70°C
- возможно любое положение при установке
- класс защиты: IP65 (гарантируется для потенциометров с цилиндрическим валом).

Материалы

Металлическая часть изготовлена из сплава алюминия и цинка (Zamak), а пластиковые компоненты - из полиамида и поликарбоната.

Механические параметры

Механическая износостойкость: 300 000 циклов.

Крепежное основание

Поставляется в комплекте с кнопкой.

Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов; $T_{max} = 0,8$ Нм. Кнопки защелкиваются на крепежном основании при повороте; непригодны для кнопочных пультов LPZ.

Сертификация и соответствие:

Имеются сертификаты: EAC, CCC.

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1.

Переключатели




С короткой ручкой
LM2T S1...

С короткой ручкой и подсветкой
LM2T SL1...

С длинной ручкой
LM2T S2...


С ключом
LM2T S3...

Световой индикатор




LM2T IL1...

Держатели потенциометров




LM2T P100
LM2T P110

Джойстики без механической блокировки

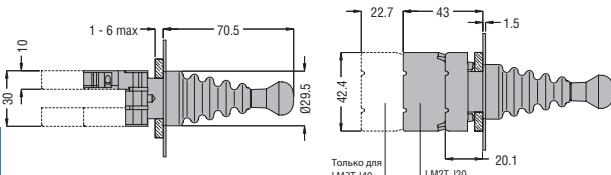

LM2T J20... - LM2T J40...


Джойстики с механической блокировкой

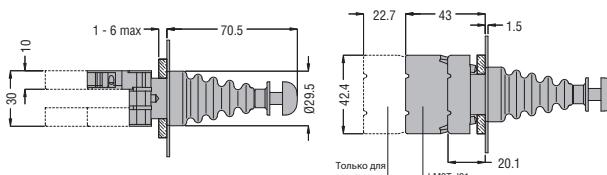

LM2T J21... - LM2T J41...

7


Держатели этикеток



LM2T AU100


LM2T AU105

Этикетки




LM2T AU100

Держатели этикеток




LM2T AU10...

Пластиковый диск для грибовидных кнопок




LM2T AU112
LM2T AU113




LM2T AU114
LM2T AU115
LM2T AU118

Резиновый колпачок для утапливаемых кнопок



LM2T AU13...

Резиновый колпачок для выступающих кнопок




LM2T AU14...

Резиновый колпачок для двойных и тройных кнопок




LM2T AU157

Резиновый колпачок для грибовидных кнопок




LM2T AU167

Резьбовая заглушка для неиспользуемых отверстий




LM2T A130

Защитное кольцо для переключателя с короткой ручкой




LM2T AU185

Держатель лампочек Для непосредственного питания С резистором и диодом




LM2T EL400
LM2T DL400
LM2T ZL230
LM2T VL230

Светодиодный индикатор мигающего или непрерывного свечения



LM2T L... - LM2T M...

Держатель лампочек с трансформатором или мигающим устройством



LM2T TYL... - LM2T GL...
LM2T XL... - LM2T FL...